


Schlüter®-VINPRO-S

Ukončovací profil pro elastické obklady a krytiny
na podlahách a stěnách

18.1

Technický list výrobku

Použití a funkce

Schlüter-VINPRO-S je speciální ukončovací profil z eloxovaného hliníku pro ukončení elastických obkladů a krytin (např. vinylové krytiny LVT). Typickými příklady použití je ochrana hran v místech, kde elastické podlahové krytiny hraničí s kobercem nebo s obdobnými tenkými krytinami, nebo vytvoření ukončovací hrany na stěnách.

Materiál

Schlüter-VINPRO-S lze dodat v následujících provedeních:

ACGB = hliník eloxovaný chromem kartáčovaný

ATGB = hliník titan eloxovaný kartáčovaný
(mezi profily Schlüter v provedení ATGB může docházet k barevným odchylkám)


ABGB = hliník bronz eloxovaný kartáčovaný

Vlastnosti materiálu a oblasti použití:

Použitelnost profilu v případě chemického nebo mechanického namáhání je nutné vyjasnit pro daný případ.

Dále jsou uvedeny pouze některé všeobecné pokyny.

Hliník eloxovaný: Hliník má zušlechťený povrch tvořený eloxovanou vrstvou, kterou mohou poškodit agresivní látky nebo abrazivní materiály. Poškození eloxované vrstvy je možno odstranit pouze přelakováním.

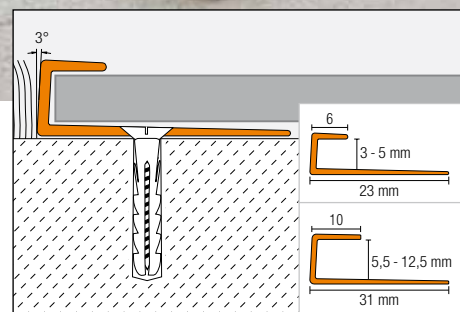



Zpracování

Přípevnění šrouby:

1. Schlüter-VINPRO-S se zvolí podle tloušťky obkladu/ krytiny.
2. V místě, kde má být obklad ukončen, se přenesou pozice otvorů na podklad a vyvrtají se otvory pro hmoždinky o průměru 5 mm.
3. Profil se připevní na podlahu resp. stěnu zápusťnými šrouby Ø 3,5 mm.
4. Při pokládce obkladu/ krytiny je nutné dodržovat pokyny výrobce.

Přípevnění montážním lepidlem:

1. Schlüter-VINPRO-S se zvolí podle tloušťky obkladu/ krytiny.
2. V místě, kde má být obklad ukončen, se profil připevní montážním lepidlem Schlüter-KERDI-FIX nebo rovnocenným materiálem. Tento způsob zpracování je vhodný především tam, kde nelze profil šroubovat do podlahy.
3. Při pokládce obkladu/ krytiny je nutné dodržovat pokyny výrobce.

Upozornění: Podklad musí být nosný a čistý.

Přehled výrobků:

Schlüter®-VINPRO-S

ACGB = hliník eloxovaný chromem kartáčovaný / ATGB = hliník titan eloxovaný kartáčovaný / ABGB = hliník bronz eloxovaný kartáčovaný

Dodávaná délka: 2,50 m

H = mm	3	4	5	5,5	6	6,5	7	7,5	8	8,5	9	10	11	12,5
ACGB	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
ATGB	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
ABGB	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

Upozornění

Schlüter-VINPRO-S nevyžaduje zvláštní údržbu nebo péči. U citlivých povrchů se nesmí používat brusné čisticí prostředky. Poškození eloxované vrstvy je možno odstranit pouze přelakováním. Pro veškeré čisticí prostředky platí, že nesmí obsahovat kyselinu solnou ani kyselinu fluorovodíkovou.



Texty pro výběrová řízení:

Dodat ____bm Schlüter-VINPRO-S, ukončovacího profilu s ochranou hran z eloxovaného hliníku pro ukončení elastických krytin (např. vinylové krytiny LVT) a odborně osadit.

Je nutné dbát montážních pokynů výrobce.

Materiál:

■ ACGB = hliník eloxovaný chromem kartáčovaný

■ ATGB = hliník titan eloxovaný kartáčovaný

■ ABGB = hliník bronz eloxovaný kartáčovaný

Výška komory profilu H = _____mm

Č.výr.: _____

Materiál: _____ Kč/m

Mzda: _____ Kč/m

Celková cena: _____ Kč/m