

5.18 Schlüter®-BARA-RKB



UKONČOVACÍ PROFIL

S OKAPOVOU HRANOU PRO STĚRKY

Použití a funkce

Schlüter®-BARA-RKB je ukončovací profil pro volné hrany podlahových stěrek na balkonech a terasách, u kterých je již hotový spádový potěr.

Přední rameno profilu ve tvaru T je provedeno jako předsunutá okapnička.

Profil pro ukončení hrany se pokládá lichoběžníkovitě perforovaným kotevním ramenem do plné vrstvy lepidla na lepení obkladu.

Schlüter®-BARA-RKB vytváří opticky čisté ukončení, překrývá 3 mm vysokou hranu podlahové stěrky, chrání volné hrany potěru a vytváří předsunutou okapničku.

Materiál


Schlüter®-BARA-RKB je z barevně lakovaného hliníku.

Vlastnosti materiálu a oblast použití:

Povrch hliníkového profilu je stálobarevný, odolný vůči UV-záření a povětrnostním vlivům.

Pohledové plochy je nutno chránit před poškrábáním.

Ve zvláštních případech je třeba použitelnost Schlüter®-BARA-RKB vyjasnit podle očekávaného chemického nebo mechanického zatížení.

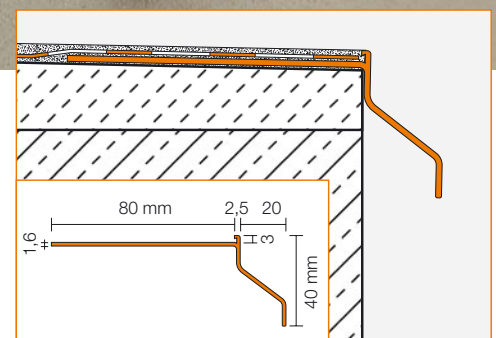



Montáž

1. Na hraně, kde se bude Schlüter®-BARA-RKB osazovat, se nanese kontaktní vrstva.
2. Schlüter®-BARA-RKB se zatlačí perforovaným kotevním ramenem do kontaktní vrstvy a směrově se vyrovná. Pro vnější rohy jsou k dispozici hotové tvarovky. Konce profilu se spojují na sraz s mezerou cca 5 mm, která je překryta nasunutou spojkou. Pokud je to třeba, profily se předem očistí příp. odmastí.
3. Lichoběžníkovitě perforované kotevní rameno se v celé ploše překryje podlahovou stěrkou tak, aby hotový povrch byl v jedné rovině s horní hranou profilu.

Poznámka:

V místě profilu je příp. vhodné uložit do stěrky ztužující pásku přemostující trhliny, např. Schlüter®-KERDI. Okapnička nemůže zcela zamezit kontaktu odkapávající vody s čelní hranou nebo stěnou.

Poznámka

Schlüter®-BARA-RKB nevyžaduje zvláštní údržbu a péči.

Lakovaný povrch hliníkového profilu je stálobarevný, odolný vůči UV-záření a povětrnostním vlivům. Poškozená místa na pohledové ploše lze odstranit přelakováním.

Přehled výrobků:

Schlüter®-BARA-RKB

Barva: PG = pastelově šedá, GM = šedá metalíza

Dodávaná délka: 2,50 m

Barva	PG	GM
Profil	•	•
Vnější roh 90°	•	•
Vnější roh 135°	•	•
Vnitřní kout 90°	•	•
Spojka	•	•

Text pro výběrová řízení:

Dodat _____ bm ukončovacího profilu ve tvaru T Schlüter®-BARA-RKB z barevně lakovaného hliníku, se šikmou okapovou hranou a lichoběžníkovitě perforovaným kotevním ramenem a odborně osadit podle pokynů výrobce. Příslušenství jako vnější rohy, vnitřní kouty a spojky

- se započítávají do jednotkových cen,
- budou hrazeny zvlášť formou příplatku.

Barva: _____

Výr.č.: _____

Materiál: _____ Kč/m

Mzda: _____ Kč/m

Celková cena: _____ Kč/m

